



Boden-  
bearbeitung



Pflanzen



Roden



Einlagerung



Sortieren

DEWULF R2060  
GEZOGENER,  
ZWEIREIHIGER  
SIEBKETTENRODER

**dewulf**  
enjoy growing




## SECHS VARIANTEN DANK DER MODULAREN KONSTRUKTION

Länder und Regionen haben alle ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften. Dies führt zu spezifischen Ansprüchen und Anforderungen für einen Roder. Aus diesem Grund ist der R2060 in sechs Varianten erhältlich, um diese spezifischen Bedingungen zu erfüllen. Mit einer breiten Palette von Sonderausrüstung bietet Dewulf professionellen Anbauern seit mehr als 70 Jahren maßgeschneiderte Lösungen.




RS2060

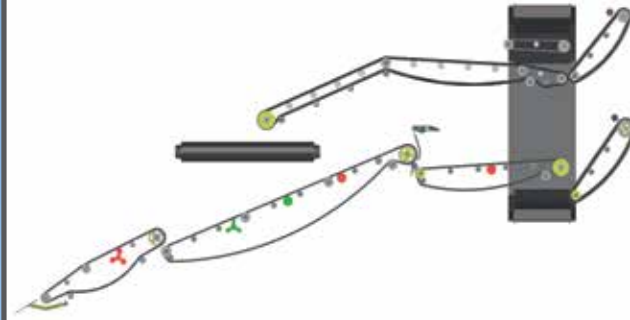


S.4

RA2060

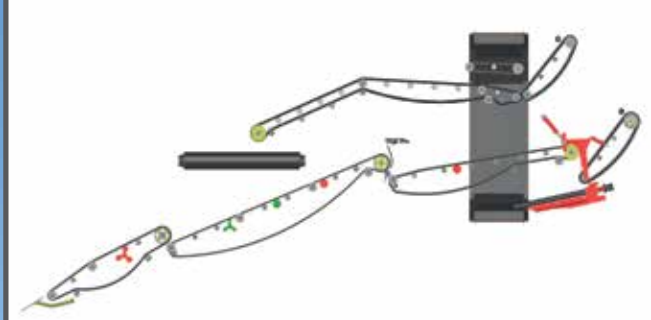


S.4

RQ2060

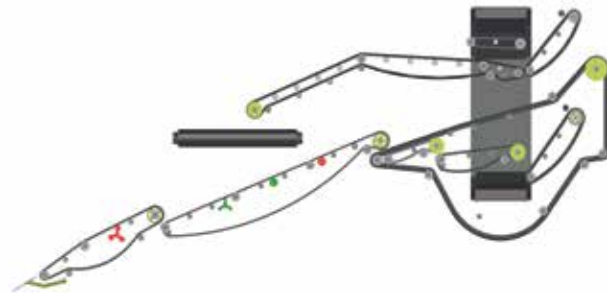


S.6

RQA2060

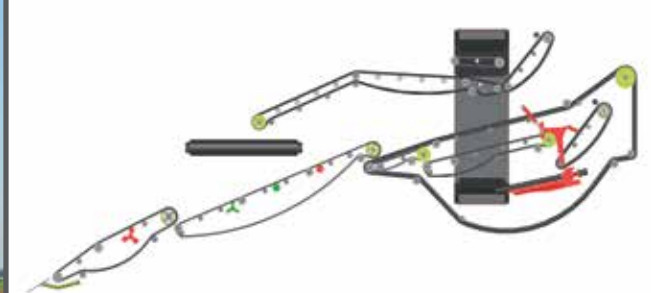


S.6

RJS2060

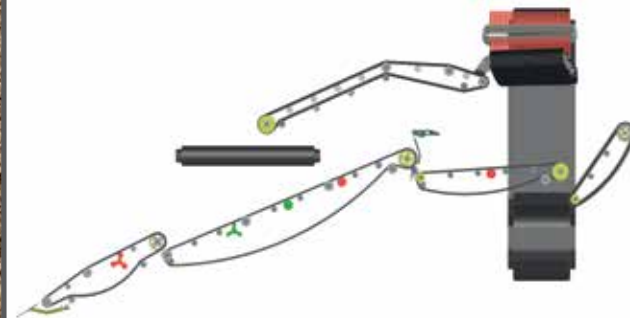

S.7

RJA2060

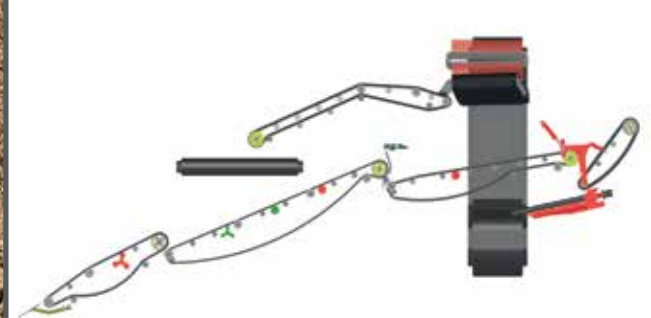

S.7

# GEZOGENE MASCHINE MIT SPITZENKAPAZITÄT

Der R2060 erntet im Versatz mit der größten Kapazität aller gezogenen, zweireihigen Siebkettenroder, die auf dem Markt erhältlich sind. Der Roder ist serienmäßig mit einem Dammrollensatz in Kombination mit APC (automatische Druckregelung) ausgestattet. Die Anfälligkeit der Kartoffeldämme für Verdichtung kann abhängig von den Witterungsbedingungen unterschiedlich sein. APC ermöglicht es dem Fahrer, eine Voreinstellung des gewünschten Druckes auf die Dammrollen gemäß den aktuellen Anforderungen vorzunehmen. Außerdem ist DAS (Dewulf automatische Lenkung) serienmäßig inbegriffen. Die Rodeeinheit kann ebenfalls optional mit ADC (automatische Tiefensteuerung) ausgestattet werden, die kontinuierlich die optimale Arbeitstiefe beibehält.



## SONDERAUSRÜSTUNG



**QUICK CHANGE SYSTEM (QCS)**

Der R2060 kann mit einem QCS-Kartoffelkit mit Dammrollen sowie einem QCS-Zwiebelkit ausgestattet werden. Für den Wechsel zwischen diesen Sätzen werden nur 15 Minuten benötigt.



**KARTOFFELKIT MIT ANGETRIEBENEN SCHNEIDESCHEIBEN**

Das Kartoffelkit mit angetriebenen Schneidescheiben verhindert die Verdichtung der Dämme bei nassen Bedingungen. Dies ermöglicht eine bessere Reinigung in der Maschine. Dieses Rodekit hat drei Stützrollen aus Metall (die ebenfalls zur Tiefensteuerung dienen) und die größten (900 mm) hydraulisch angetriebenen Schneidescheiben aller gezogenen Siebkettenroder.




**HYDRAULISCH ANGETRIEBENE SIEBKETTE 1**


Der R2060 verwendet eine 1800 mm lange Siebkette 1. Optional kann diese hydraulisch angetrieben werden, wodurch eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht wird, die Ihnen absolute Kontrolle bietet.



## RS2060

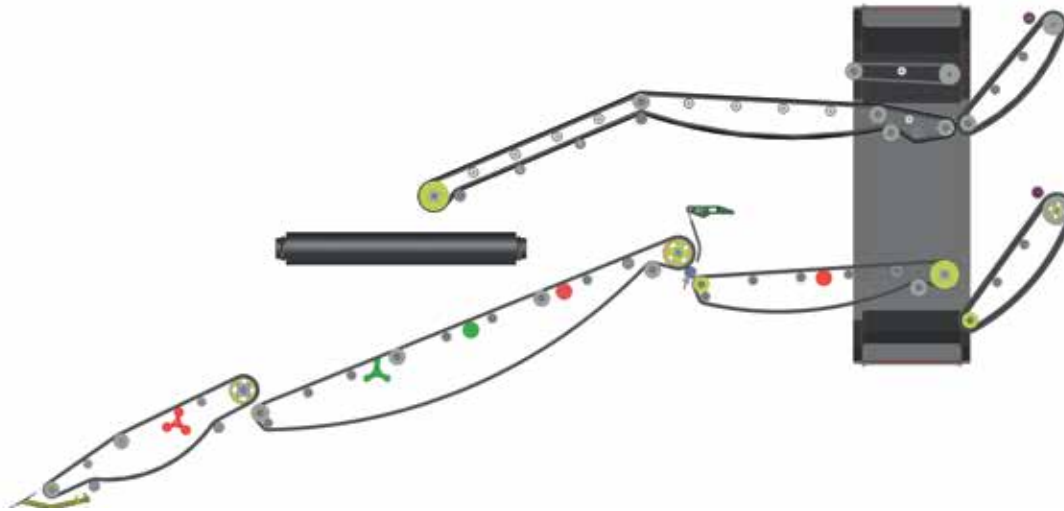

## RA2060

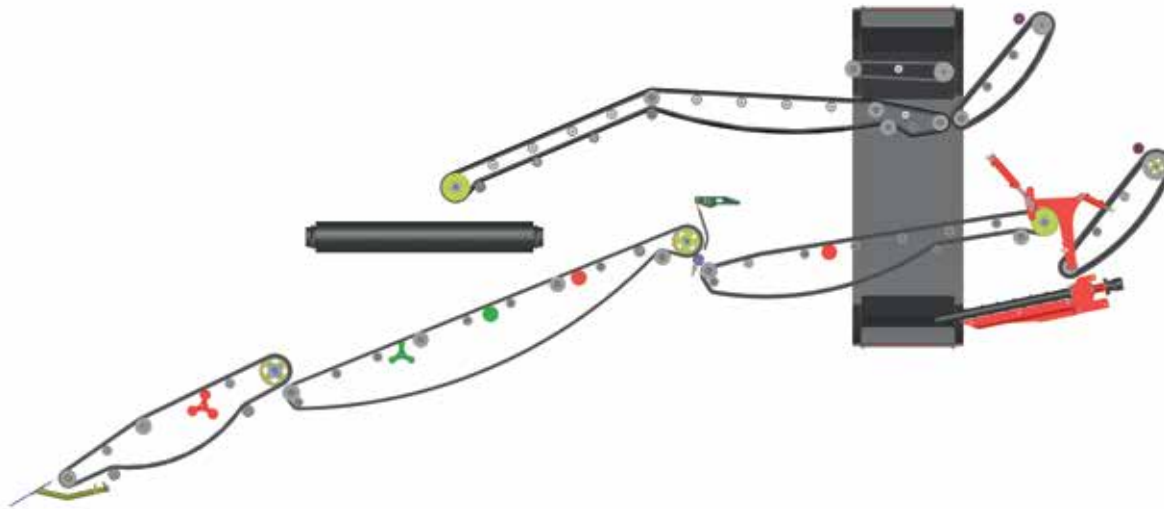

RODEEINHEIT	RS2060	RA2060
Breite 1500 mm	•	•
Breite 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o

SIEBBÄNDER	RS2060	RA2060
Länge von Siebband 1 [mm]	1800	1800
Länge von Siebband 2 [mm]	3500	3500
Länge von Siebband 3 [mm]	1900	2950

KRAUTENTFERNUNG	RS2060	RA2060
Krautrolle	•	•

REINIGUNG UND SORTIERUNG	RS2060	RA2060
Klopfer in Siebband 1	o	o
2 Klopfer in Siebband 2	•	•
3 Klopfer in Siebband 2	o	o
Klopfer in Siebband 3	o	o
Igelband 1	•	•
Reinigungseinheit	-	•
Igelband 2	•	•
Aussortiereinheit im Abladeband	o	o



ABMESSUNGEN	RS2060	RA2060
Gesamtlänge [mm]	11 250	12 645
Gesamtbreite [mm]	3290	3290
Gesamthöhe [mm]	3692	3692
Gewicht ab [kg]	10 860	11 950
Traktor ab [PS]	135	150

• : serienmäßig    o : Sonderausrüstung    - : nicht möglich

# REINIGUNGSEINHEIT, DIE IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT WIRD



Bei nassen Bedingungen neigen geerntete Kartoffeln dazu, in Klumpen zusammen zu kleben. Der R2060 fördert die Kartoffeln über ein breites Igelband, wo die großen Klumpen in kleinere auseinandergebrochen werden, bevor sie die Reinigungseinheit erreichen. Dies erhöht die Reinigungskapazität und der Kartoffelstrom wird perfekt über die gesamte Breite der Reinigungseinheit verteilt. Die Parallelogrammkonstruktion ermöglicht die Anpassung der Neigung auf bis zu 12,5°, wobei die Neigung des Igelbands unverändert bleibt. Die Parallelogrammkonstruktion zwischen Siebband 3, dem Igelband und der Reinigungseinheit gewährleistet konstante Fallhöhen, ungeachtet der Position der Reinigungseinheit.

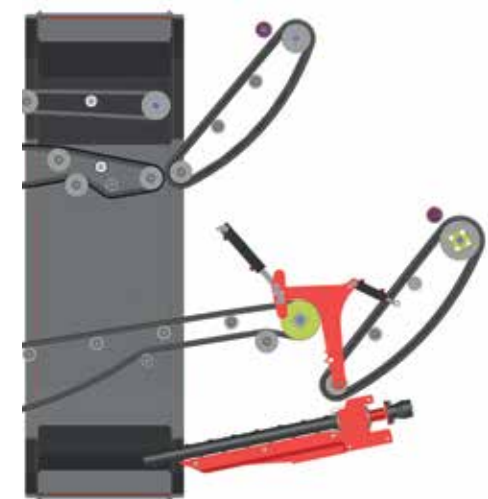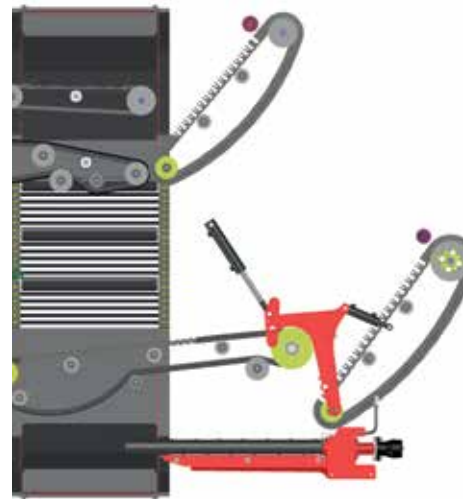

**SIEBMODUL**

Wenn Sie zusätzliche Siebkapazität benötigen, beispielsweise in leichtem Sandboden, ist das Siebmodul die geeignete Lösung. Dieses Modul kann ebenfalls mit einem Exzenterklopper ausgestattet werden, um eine noch größere Siebkapazität zu erzielen.



**AXIALMODUL**


Das Axialmodul hat 18 Rollen, die in der Geschwindigkeit einstellbar sind. Die variierende Länge der Axialrollen gewährleistet die Füllung des Hebe-Elevators entlang seiner gesamten Breite, wodurch ein außergewöhnlich kartoffelschonender Transport gewährleistet wird. Das Axialmodul ist außerdem mit einem Antiblockiersystem ausgestattet, um mit Steinen umgehen zu können.




**EASYCLEAN-MODUL**

Das Easyclean-Modul ist die perfekte Wahl für diejenigen, die in Feldern mit mäßigen Bodenverhältnissen arbeiten oder Probleme mit Klumpen haben. Dieses Modul mit querlaufenden Rollerpaaren kann in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden, von extrem trockenen bis zu sehr nassen Bedingungen.

## RQ2060

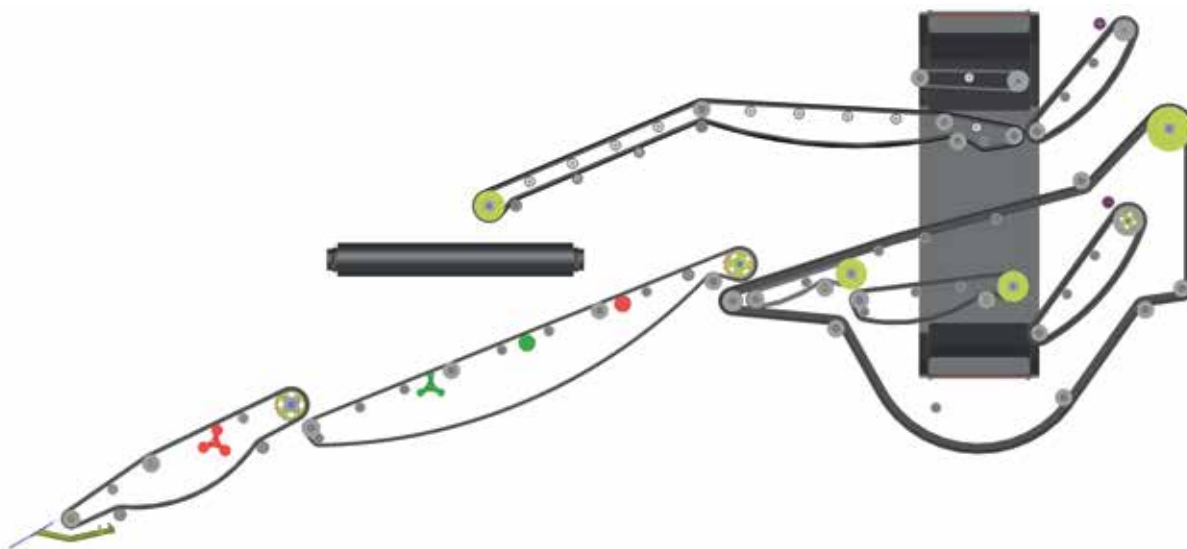

## RQA2060

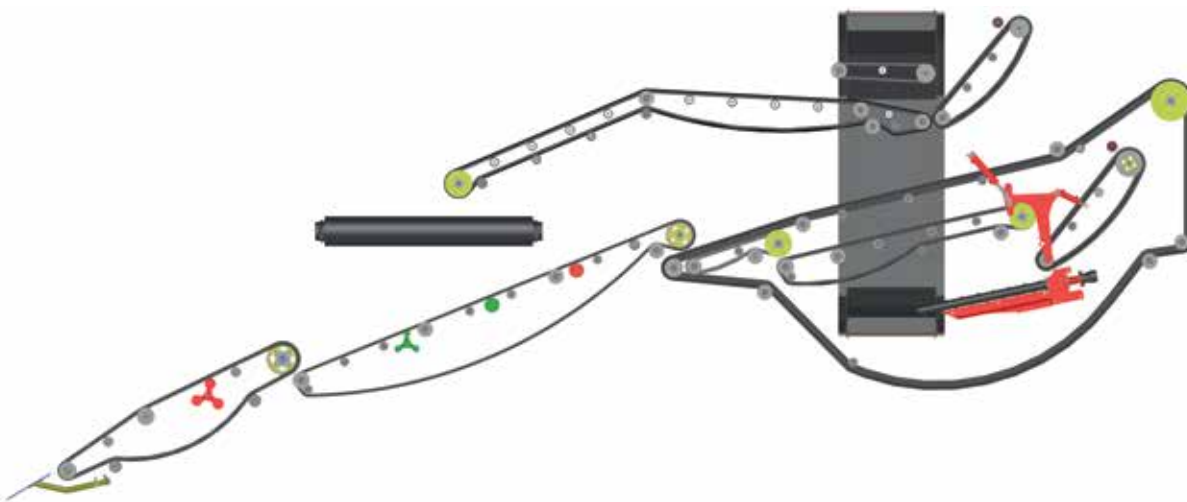

RODEEINHEIT	RQ2060	RQA2060
Breite 1500 mm	•	•
Breite 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o

SIEBBÄNDER	RQ2060	RQA2060
Länge von Siebband 1 [mm]	1800	1800
Länge von Siebband 2 [mm]	3500	3500
Länge von Siebband 3 (geschlossen) [mm]	1000	1000
Länge von Siebband 4 [mm]	1420	2420


KRAUTENTFERNUNG	RQ2060	RQA2060
Krautband	•	•

REINIGUNG	RQ2060	RQA2060
Klopfer in Siebband 1	o	o
2 Klopfer in Siebband 2	•	•
3 Klopfer in Siebband 2	o	o
Igelband 1	•	•
Reinigungseinheit	-	•
Igelband 2	•	•


ABMESSUNGEN	RQ2060	RQA2060
Gesamtlänge [mm]	12 245	13 640
Gesamtbreite [mm]	3290	3290
Gesamthöhe [mm]	3692	3692
Gewicht ab [kg]	19 250	20 500
Traktor ab [PS]	140	155

• : serienmäßig    o : Sonderausrüstung    - : nicht möglich

## RJS2060

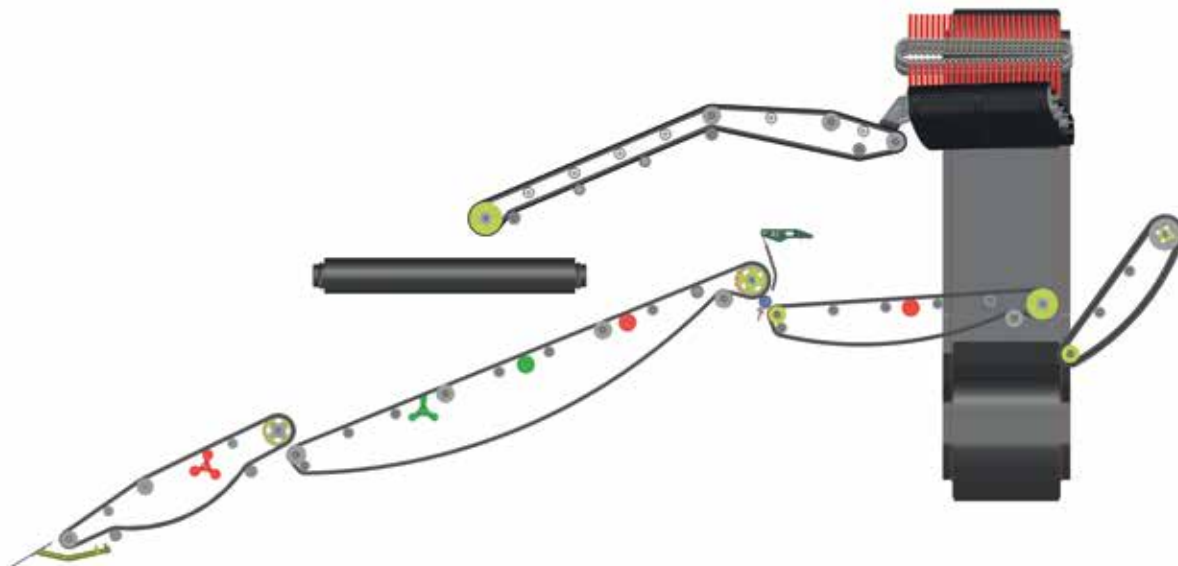

## RJA2060

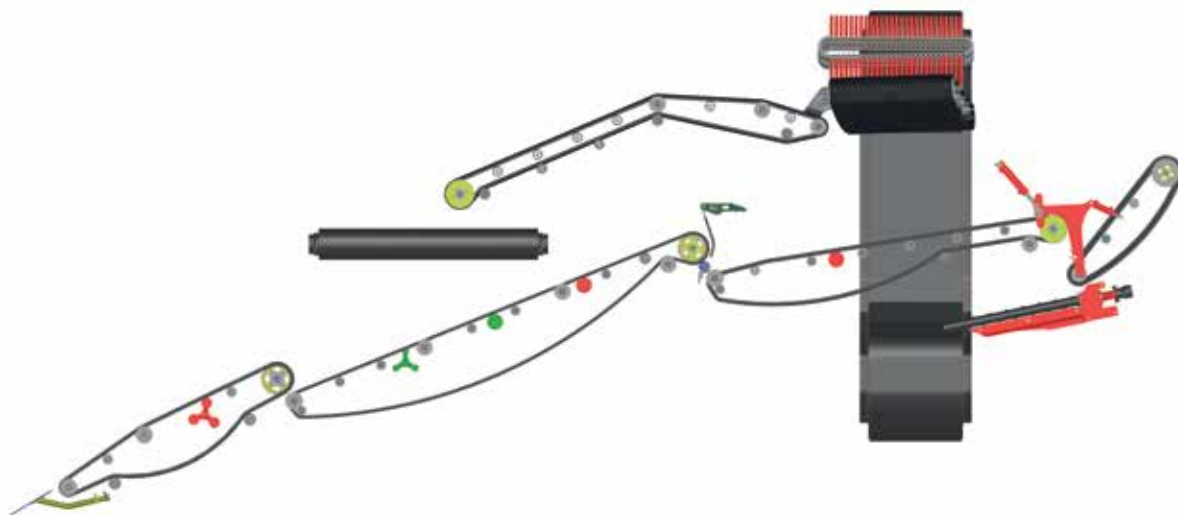

RODEEINHEIT	RJS2060	RJA2060
Breite 1500 mm	•	•
Breite 1650 mm	o	o
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	o	o

### SIEBBÄNDER

Länge von Siebband 1 [mm]	1800	800
Länge von Siebband 2 [mm]	3500	3500
Länge von Siebband 3 [mm]	1900	2950

### KRAUTENTFERNUNG

Krautrolle	•	•
------------	---	---

### REINIGUNG UND SORTIERUNG

Klopfer in Siebband 1	o	o
2 Klopfer in Siebband 2	•	•
3 Klopfer in Siebband 2	o	o
Klopfer in Siebband 3	o	o
Igelband 1	•	•
Reinigungseinheit	-	•
Igelband 2	•	•
2 Abtreibrollen	•	•
2 x 2 Reihen von Gummistiften	o	o

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge [mm]	11 365	12 460
Gesamtbreite [mm]	3290	3290
Gesamthöhe [mm]	3688	3688
Gewicht ab [kg]	12 030	13 120
Traktor ab [PS]	135	150

• : serienmäßig    o : Sonderausrüstung    - : nicht möglich



## RQ2060



### KRAUTBAND

Der RQ2060 und der RQA2060 sind mit einem Krautband ausgestattet, um das Kraut aus dem Produktstrom zu trennen. Die drei bzw. vier Krautfedersätze sind einzeln hydraulisch in der Höhe einstellbar. Die zusätzliche, vollständig geschlossene Stabkette gewährleistet die behutsame Trennung von Kraut und Produkt. Hierdurch werden die Fallhöhen auf einem Mindestmaß gehalten, wodurch die höchstmögliche Qualität erzielt wird.

## RJ2060



### J-ELEVATOR

Der 900 mm breite J-Elevator bietet produktschonenden, ansteigenden Transport genau wie der Umlaufelevator in anderen Varianten. Diese Form bietet jedoch zusätzlichen Platz für ein flaches Igelband mit dem gewünschten Abtreibsystem, das zum Ernteprodukt passt.



### ABTREIBROLLEN

Der RJ2060 ist serienmäßig mit zwei Abtreibrollen über dem flachen Igelband ausgestattet. Die Abtreibrollen sind am besten für die Ernte von Karotten und Zwiebeln geeignet. Die Höhe und Geschwindigkeit der Rollen kann von der Sortierplattform sowie der Kabine des Traktors aus eingestellt werden.



### NOPPENBAND

Sie können ebenfalls ein 2 x 2-reihiges Noppenband wählen, wobei die Geschwindigkeit pro Paar einstellbar ist. Die Position des Noppenbandrahmens ist kontinuierlich auf jeden Winkel über dem Igelband einstellbar, um für die effektive Entfernung von Steinen und Klumpen zu sorgen.



## **ABLADEN WÄHREND DER FAHRT = MAXIMALE PRODUKTIVITÄT**

Stillstand während des Entladens nimmt wertvolle Zeit in Anspruch. Zeit, die Sie oft nicht haben, vor allem weil die Witterungsbedingungen oftmals sehr wechselhaft sind. Aus diesem Grund bietet Dewulf serienmäßig das Abladen während der Fahrt an. Dank Abladen während der Fahrt entfällt das Erfordernis, den Erntevorgang kontinuierlich zu unterbrechen, wodurch Ihre Produktivität um bis zu 25 % gesteigert werden kann. Der großzügig dimensionierte 11 m<sup>3</sup> Bunker ist sicher auf dem Chassis montiert, um optimale Stabilität zu bieten. Der bewegende Teil des Bunkers reicht tief in den Kippwagen, wodurch die Fallhöhe minimiert wird. Sie haben von der Kabine des Traktors aus eine ausgezeichnete Sicht auf den Entladevorgang. Eine Prüfung des Füllens des Bunkers ist nicht nötig, da dies vollautomatisch geschieht und zur Serienausstattung gehört. Sie können sich vollständig auf das Ernten und Entladen der Kartoffeln konzentrieren.



## UNÜBERTROFFENE BODENFREIHEIT DANK DEN ZAHLREICHEN RADKONFIGURATIONEN

### Serienmäßig

Links: Trelleborg 850/45 B30.5

Rechts: Trelleborg 850/45 B30.5

### Sonderausrüstung 1

Links: Mitas 2 x 700 380/85 R34

Rechts: Trelleborg 850/45 B30.5

### Sonderausrüstung 2

Links: Mitas 2 x 700 380/85 R34

Rechts: Michelin 1000/50 R25

### Sonderausrüstung 3

Links: Michelin 1000/50 R25

Rechts: Michelin 1000/50 R25



Trelleborg



Michelin



Mitas

## STARKE ARGUMENTE

- Der höchstmögliche Grad an Zugänglichkeit auf dem Markt
- Hochleistungshinterachse mit einem Lenkeinschlag von 20°
- Serienmäßig 1000 U/min (optional 540 U/min)
- Druckluftbremsen mit einem Luftbehälter auf dem Roder (optional)
- Hydraulischer Antrieb an beiden Rädern (optional)







## EINFACHES ARBEITEN BEDEUTET SCHNELLERES ARBEITEN

Der R2060 bietet ausgezeichnete Sicht auf die Rodeeinheit vom Traktor aus. Der ergonomische Joystick passt komfortabel in die Hand und ermöglicht einfache Bedienung. Ferner können unterschiedliche Rodeparameter in fünf konfigurierbaren Voreinstellungstasten verknüpft werden. Dies erlaubt Ihnen die Neukonfigurierung der Maschine mit dem Druck eines Knopfes.







## FLEXIBILITÄT FÜR UNTERSCHIEDLICHE GEMÜSESORTEN

- Kartoffeln
- Industriekarotten
- Pariser Karotten
- Untergepflügte Karotten
- Frische Karotten für den Lebensmittelhandel
- Chicorée
- Zwiebeln
- Blumenzwiebeln
- Rote Beete
- Rüben
- Schwarzwurzel
- ...

Moorseelsesteenweg 20  
8800 Roeselare  
Belgien

+32 51 20 58 71  
[www.dewulfgroup.com](http://www.dewulfgroup.com)  
[info@dewulfgroup.com](mailto:info@dewulfgroup.com)

**dewulf**  
enjoy growing